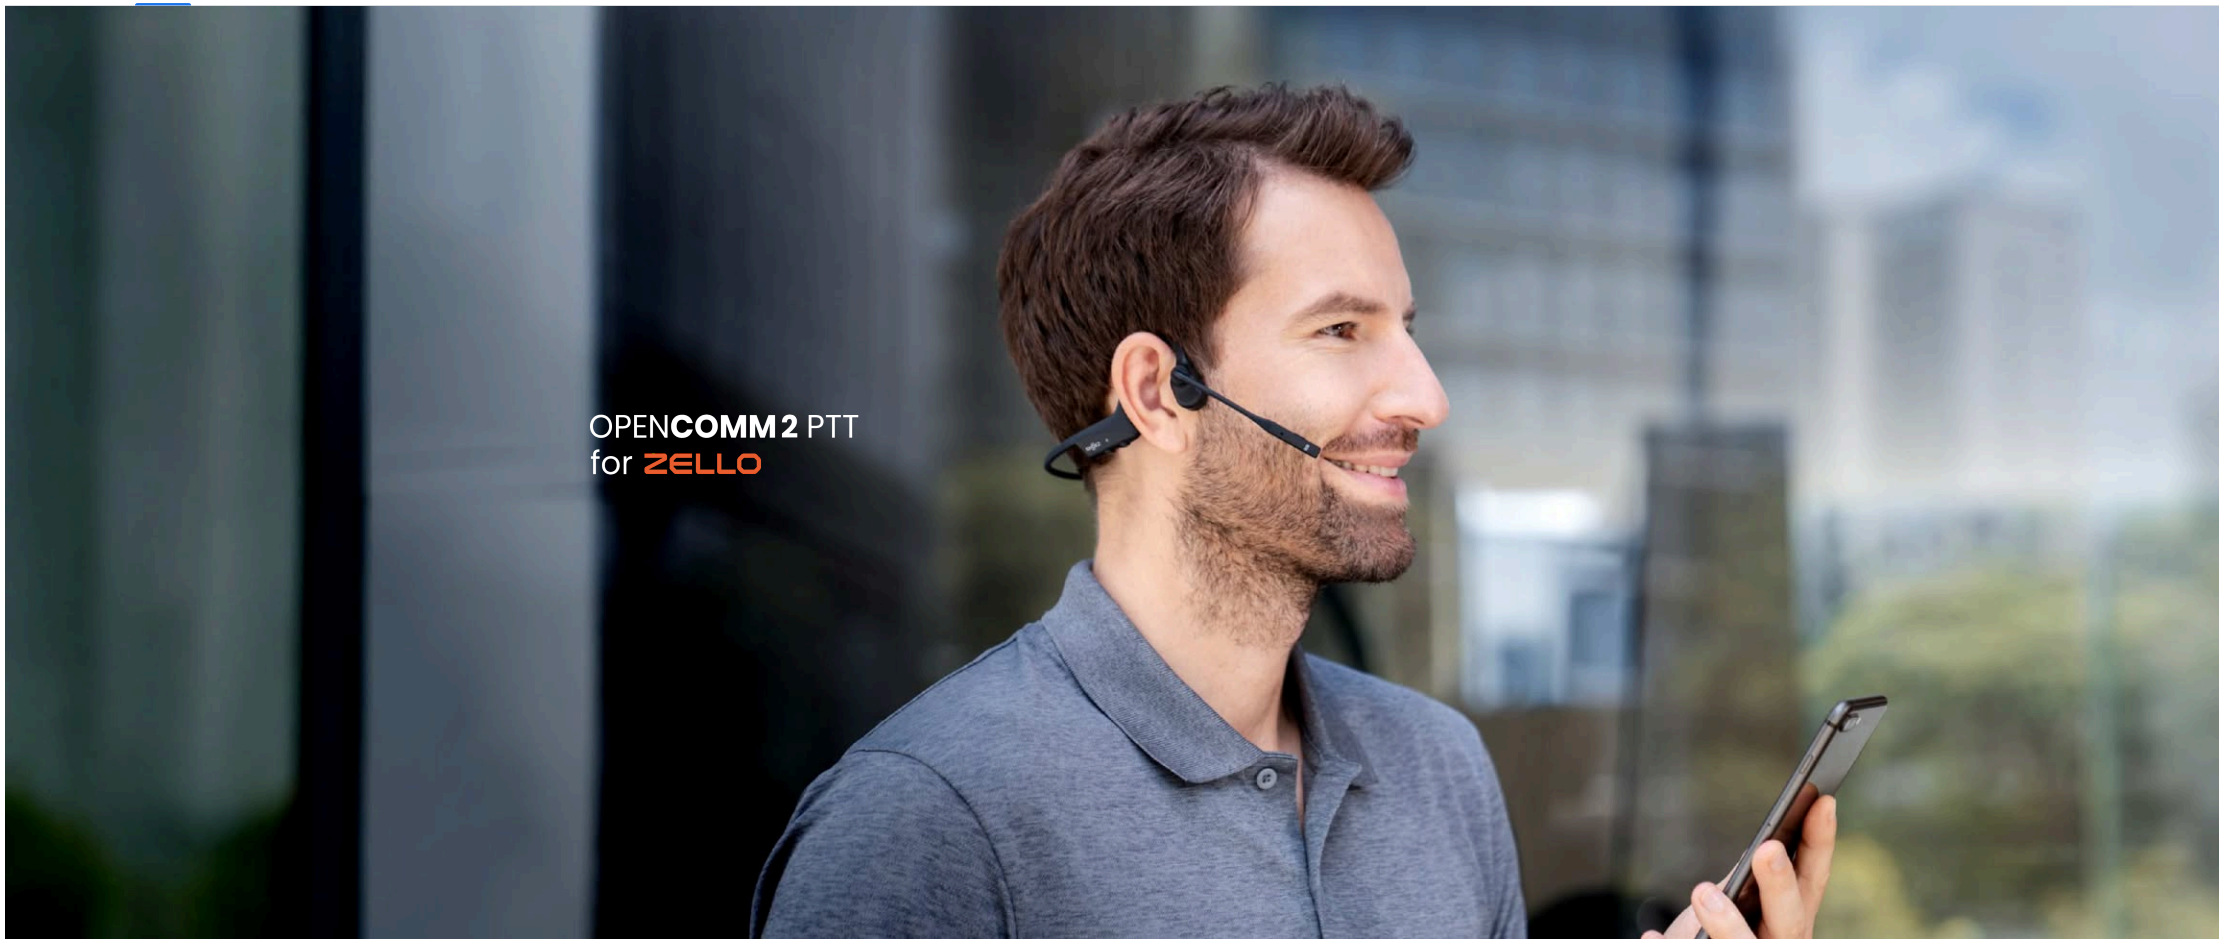

Push-to-Talk pour ZELLO



Activation instantanée du PTT Zello

L'OpenComm2 PPT Zello Edition est doté d'un bouton PTT (Push-to-Talk) dédié, intégré sur le côté du casque. Activez Zello instantanément d'une simple pression, sans avoir besoin de déverrouiller l'appareil pour l'application : une véritable fonction « appuyer pour parler » fiable.

Entièrement compatible avec les protocoles de communication Zello

OpenComm2 PTT Zello Edition assure une intégration transparente avec l'application Zello sur une large gamme d'appareils, offrant une stabilité optimisée, une connectivité rapide et une réactivité en temps réel nécessaires à une communication Zello push-to-talk fiable.



Appuyez pour jumeler avec NFC

Grâce à sa zone de couplage rapide NFC (Near Field Communication) intégrée, l'OpenComm2 PTT s'associe instantanément aux appareils Bluetooth d'un simple contact. La configuration ne prend que quelques secondes pour une connectivité plus rapide et plus efficace.

*Veuillez noter que certains équipements de communication ne prennent pas en charge le couplage NFC.



Conception à oreilles ouvertes pour plus de confort et de sécurité

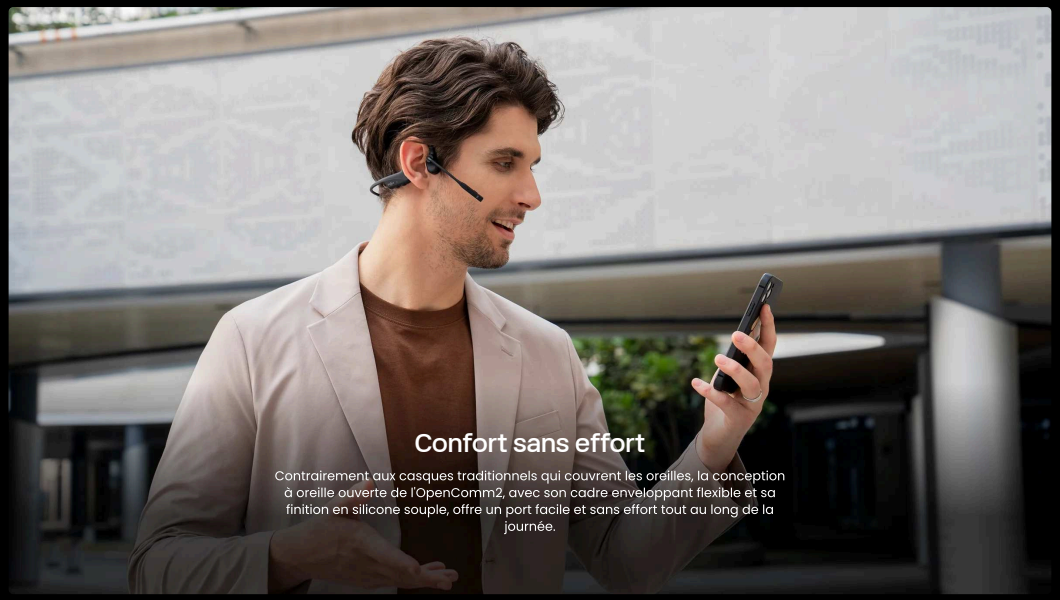

Confort sans effort

Contrairement aux casques traditionnels qui couvrent les oreilles, la conception à oreille ouverte de l'OpenComm2, avec son cadre enveloppant flexible et sa finition en silicone souple, offre un port facile et sans effort tout au long de la journée.

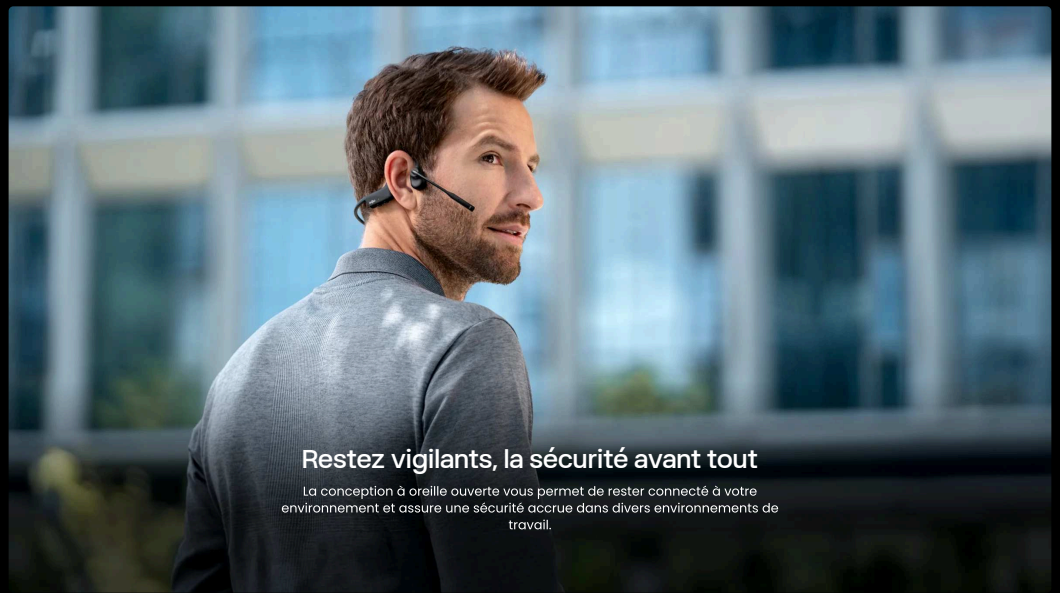

Restez vigilants, la sécurité avant tout

La conception à oreille ouverte vous permet de rester connecté à votre environnement et assure une sécurité accrue dans divers environnements de travail.

Saisissez chaque mot avec clarté

Des appels d'une clarté cristalline

Donnez vie à vos conversations et prenez des appels d'une clarté audio exceptionnelle grâce à un microphone antibruit doté de la technologie DSP qui met votre voix au premier plan. La technologie CVC identifie et équilibre les voix en filtrant les bruits ambiants pour une fidélité sonore optimale. Pour encore plus de précision, le microphone à perche, fin et facilement réglable, peut être positionné pour une capture vocale optimale et replié lorsqu'il n'est pas utilisé.

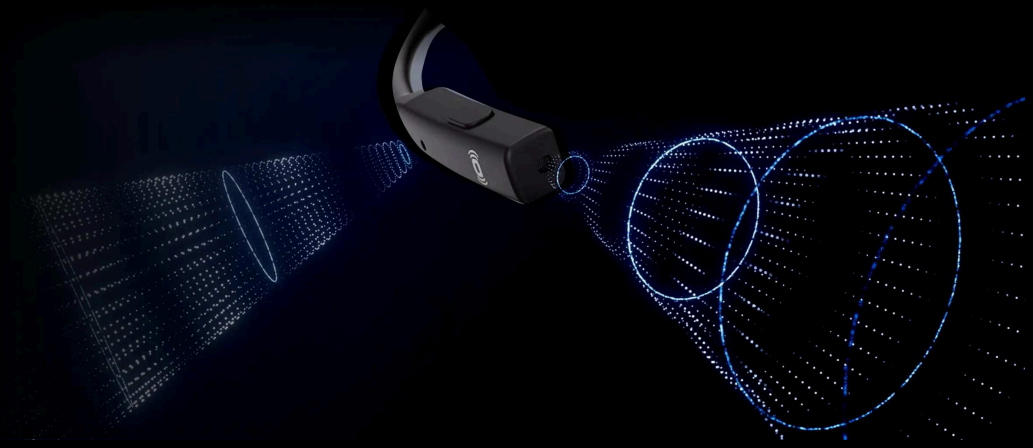

Qualité audio exceptionnelle

grâce à la technologie de conduction osseuse de 7e génération et à PremiumPitchTM 2.0. Le casque capte et égalise avec précision les voix de moyenne et haute fréquence, vous assurant ainsi d'entendre chaque mot distinctement et sans distorsion.

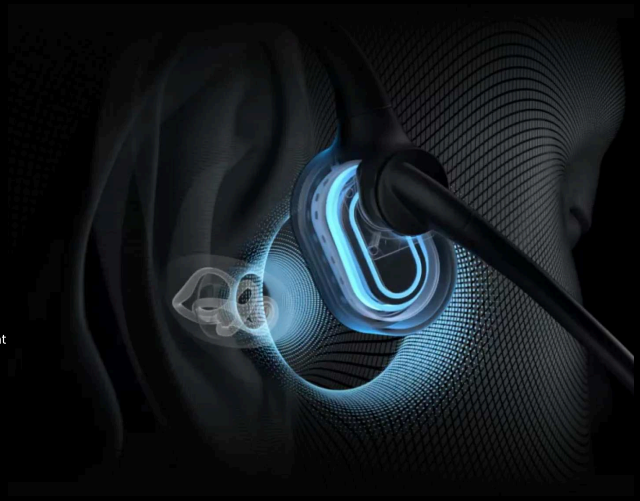


Conçu pour le travail en première ligne
Pratiques avec équipements de protection individuelle
Le format et le style de port de l'OpenComm2 PTT sont parfaitement compatibles avec les équipements de protection tels que les bouchons d'oreille, les casques et les visières, ce qui en fait une solution idéale pour les professionnels de première ligne qui ont besoin d'une grande adaptabilité. [1]



Durabilité résistante à l'humidité

Inquiétez-vous moins des éclaboussures et des projections légères grâce à la durabilité résistante à l'eau IP55 et à la grille acoustique résistante à l'eau du microphone.[2]

Rechargez rapidement et profitez d'une autonomie longue durée

La technologie haute sensibilité assure une autonomie longue durée. Maîtrisez une communication ininterrompue et restez connecté partout et à tout moment.

Jusqu'à
16 heures
temps de conversation

Jusqu'à
8 heures
du temps d'écoute [3]

5 minutes de charge pour **2 heures** de temps de conversation
60 minutes pour une charge complète [4]



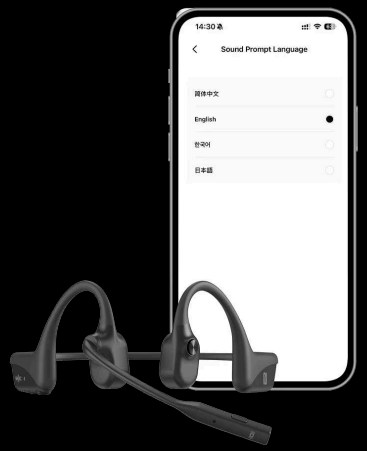

Messages vocaux et options multilingues

OpenComm2 PTT émet des alertes vocales sur l'état de la connexion et permet de vérifier le niveau de la batterie d'une simple pression sur un bouton, vous tenant ainsi informé sans avoir à regarder l'écran. Grâce à l'application Shokz, vous pouvez basculer entre plusieurs langues, facilitant ainsi l'assistance aux équipes réparties dans différentes régions.

Commandes intégrées conviviales

Les commandes intégrées au casque simplifient l'utilisation de votre PC ou appareil mobile. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour régler le volume, activer/désactiver le micro pendant les appels, lire ou mettre en pause la musique, vérifier le niveau de la batterie, et bien plus encore.



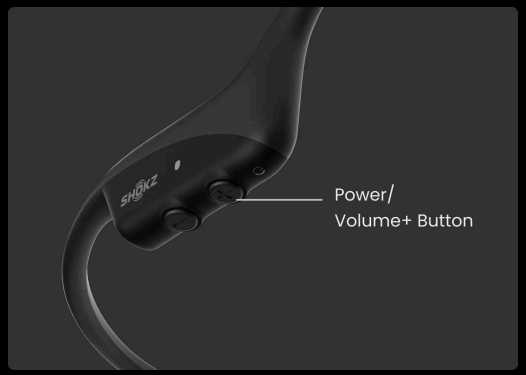

Polyvalent pour de multiples secteurs d'activité

Logistique et entreposage
Les boutons physiques étanches, dotés d'un profil surélevé, offrent un contrôle précis et fiable. Leur conception tactile minimise les pressions accidentelles, garantissant un fonctionnement optimal en toutes circonstances.

Magasins de détail et chaînes de magasins
Réponse plus rapide de l'équipe aux besoins des clients, coordination du réapprovisionnement et communication avec les équipes de sécurité.

Fabrication et usines
Maintenez une communication rapide, claire et sûre, même dans des environnements bruyants.

Services de sécurité publique et d'urgence
Assurer une communication immédiate avec les centres de commandement afin de permettre une intervention d'urgence rapide et efficace.

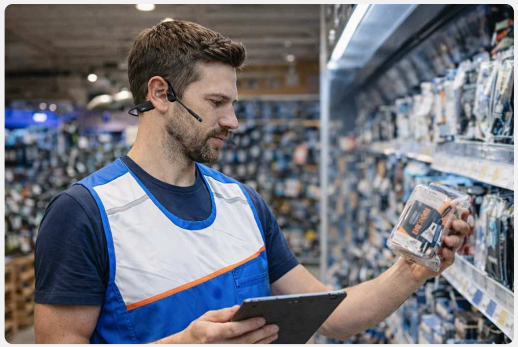
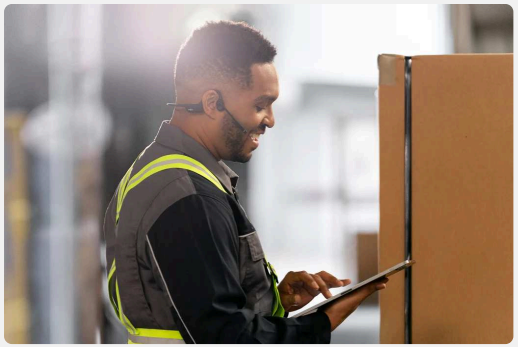
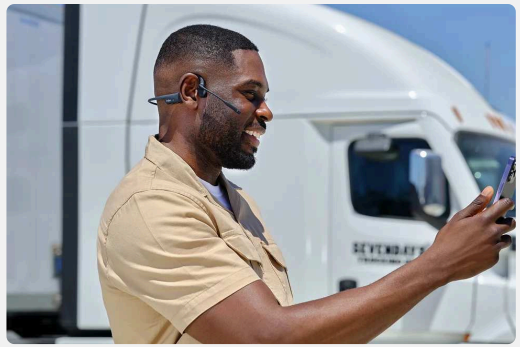

Contenu de la boîte

- Casque stéréo Bluetooth à conduction osseuse OpenComm2 PTT
- Câble de chargement USB-C
- Carte de garantie
- Guide de l'utilisateur
- Déclaration légale



1. En raison des différences de forme des oreilles et de la forme des équipements de protection individuelle, l'expérience de port peut varier d'une personne à l'autre.

2. Le PTT OpenComm2 est conçu pour résister à la transpiration et aux projections d'eau. Des tests internes confirment sa conformité à la norme IP55 de la CEI 60529 relative à la résistance à la poussière et à l'eau. Veuillez noter que cette résistance peut diminuer avec le temps et l'usure normale.

3. Le système OpenComm2 PTT a été testé dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique, en connectant le casque à un iPhone 12 Pro à moins d'un mètre et en réglant l'égaliseur sur le mode standard. Les données ont été recueillies en écoutant « Trouble Is A Friend » de Lenka à un volume de 93 %.

4. Le système OpenComm2 PTT a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées. Ces données ont été recueillies au laboratoire Shokz et le système a été chargé sous une tension de 5 V à 25 ± 2 °C.