


AFTERSHOKZ

WIRELESS BONE CONDUCTION HEADPHONES

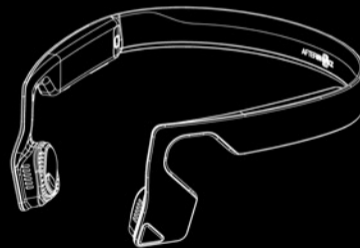

BLUEZ 2S

OPEN EAR
EXPERIENCE




Fig.1




Fig.2



Fig.3

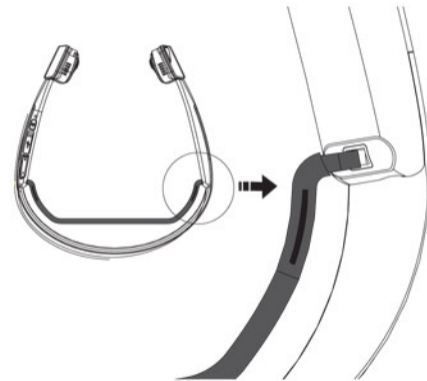


Fig.4

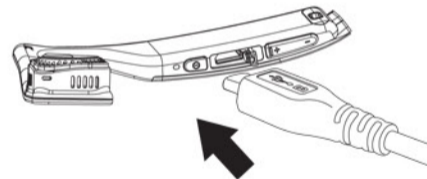


Fig.5

FRANÇAIS

CASQUE STÉRÉO SANS FIL SANS OBSTRUCTION DES OREILLES ALIMENTÉ PAR UNE TECHNOLOGIE DE CONDUCTION PAR LES OS

Part description (Fig.1 Fig.2)

- ① Touche multifonction (TMF)
- ② Indicateur DEL
- ③ Bouton d'alimentation
- ④ Port de chargement micro USB
- ⑤ Contrôle du volume

Accessoires

Bande de tension réglable / Câble de chargement micro USB
Autocollant réfléchissant/ Carte d'inscription à la garantie
Intempéries pochette de rangement

Quoi de spécial

- ▶ OpenFit™ procure une conscience inégalée des sons ambiants et un confort augmenté.
- ▶ Casque Bluetooth Stéréo avec fonctions téléphone et musique.
- ▶ La conception résistante à la sueur bloque l'humidité et les précipitations.

Comment porter (Fig.3)

Placez la bande d'enveloppement de la tête derrière votre cou avec le transducteur reposant sur les os devant vos oreilles, pas dans vos oreilles.

- ⑥ REPOSER SUR VOS POMMETTES
- ⑦ S'ENROULE SUR LES OREILLES
- ⑧ RESTER DERRIÈRE VOTRE TÊTE

Remarque (Fig.4)

La bande de tension réglable (et amovible) sur le Bluez 2S est conseillée pour ceux qui ont une petite tête ou qui sentent que le Bluez 2S n'est pas correctement fixé sur leur tête. Régler pour ajuster ou enlever labande de tension comme nécessaire.

Comment faire fonctionner

Activer / désactiver :

Maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer / éteindre, qui est suivie par "Welcome to Bluez 2S" / bips descendant, respectivement.

Jumelage:

1. Lorsqu'un casque Bluetooth est à l'arrêt Tenez la touche Alimentation appuyée pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que vous voyez une lumière rouge/bleue alterner et une indication vocale 'couplage'.
2. Situez le menu Bluetooth sur l'appareil et choisissez «BLUEZ 2S by AfterShokz».
3. Tapez "0000" si le mot de passe est nécessaire.
3. Bluez 2S sera relié en quelques secondes et la voix de Audrey inciteront par le mot "connecté"

Remarque

Si le bouton d'alimentation est pressé et maintenu pendant 2 secondes, puis libéré, Bluez 2S s'allumera et se reconnecter automatiquement périphérique couplé dans les 10 secondes.

Si l'appareil est hors de portée (plus de 33 pieds ou 10 mètres) pendant la connexion, Bluez 2S se déconnectera de l'appareil. Une fois de nouveau dans la portée, il se reconnectera automatiquement. Si Bluez 2S est déconnecté pendant un long moment (plus de 3 minutes), il vous faudra peut-être appuyez sur une touche sur le casque pour reconnecter l'appareil.

charge:(Fig.5)

Connectez Bluez 2S sur un port USB standard sur votre PC ou sur une prise murale avec le câble de chargement micro-USB. Bluez 2S sera totalement chargé en 2 heures. L'indicateur DEL est en rouge continu lors du chargement, et passe au bleu continu

Remarque

Bien que les écouteurs peuvent avoir droit de pouvoir sortir de la boîte , il est recommandé que Bluez 2S soit complètement chargée avant leur première utilisation

La batterie est conçue pour durer toute la vie du produit . Il ne doit être retiré par un centre de recyclage . Toute tentative de supprimer ou de remplacer la batterie peut endommager le produit et annuler votre garantie

autres actions

action	contrôle	Invite vocale
Vérifier l'état de la batterie (*1)	Appuyez sur Volume bouton haut / bas	"Batterie haute", "moyenne de la batterie", "batterie faible" ou "Chargez-moi"
Pause / jouer de la musique	Cliquez sur le bouton multifonction	Un seul bip
Modifier le réglage de l'égaliseur de musique (*2)	Bouton volume upand de volume Maintenez enfoncée pendant 2 secondes	"La péréquation a changé"
Réglez le volume du transducteur (*3)	Appuyez sur Volume bouton haut / bas	Un seul bip
Passer à la chanson suivante	Double cliquez sur un bouton multifonction	Un seul bip

Répondre ou terminer un appel	Cliquez sur le bouton multifonction	Deux bips ou bip
Refuser un appel	Tenez multifonction bouton pendant 2 secondes	deux bips
Mute microphone / un-mute	Tenez Volume Up et le bouton pendant 2 secondes	"Mute on" ou "off couper"
Rappeler le dernier numéro	Double cliquez sur un bouton multifonction	"Rappel du dernier numéro"
Numérotation vocale	Tenez multifonction bouton pendant 2 secondes	"Numérotation vocale"
Répondez au deuxième appel et raccrocher l'appel en cours	Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes	Un seul bip
Répondez au deuxième appel et maintenez sur l'appel en cours	Cliquez sur le bouton multifonction pour répondre au deuxième appel entrant, et cliquez à nouveau pour passer à l'appel précédent	Un seul bip
Reset(*4)	Entrez en mode d'appairage, puis appuyez et maintenez le bouton multifonction, Volume + et Volume boutons pendant 3 secondes	deux bips

Remarque

1. Vous ne pouvez vérifier l'état du volume du haut-parleur pendant Bluez 2S est en mode veille. Bluez 2S remarquerez que vous " me chargez " toutes les 2 minutes quand batterie faible , et les témoins LED clignote lentement

2. Réglage d'égaliseur sera remis à défaut si Bluez 2S est réparé.
3. Seulement quand Bluez 2S joue de la musique ou de l'appel, contrôle du volume est valide.
4. Réinitialisation efface tous les appareils associés stockés dans votre casque.
5. Certaines fonctions sont votre téléphone / opérateur

Indicateur DEL

Couleur

Rouge (clignotement lent)
Rouge (continu)
Bleu (continu)
Bleu et rouge (clignotant)
Bleu (clignotement rapide)

État

Batterie faible
Chargement
Chargement complet
Mode d'appairage
Appel entrant/Appel sortant

Specs

Temps de lecture Jusqu'à 6 heures
Temps de chargement 2 heures
Temps en veille Jusqu'à 10 jours
Portée sans-fil 10 m/33 pieds
Bluetooth 3.0
Profils Bluetooth compatibles A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Sensibilité des haut-parleurs 100 ± 3dB
Sensibilité du microphone -40dB ± 3dB
Poids 41 g / 1.45 onces