

COMMUNICATIONS INSTANTANÉES, STYLE PROFESSIONNEL.

PORTATIF MOTOTRBO™ SL2600

MOTOROLA SOLUTIONS



PORTATIF MOTOTRBO SL2600 PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX ENTREPRISES

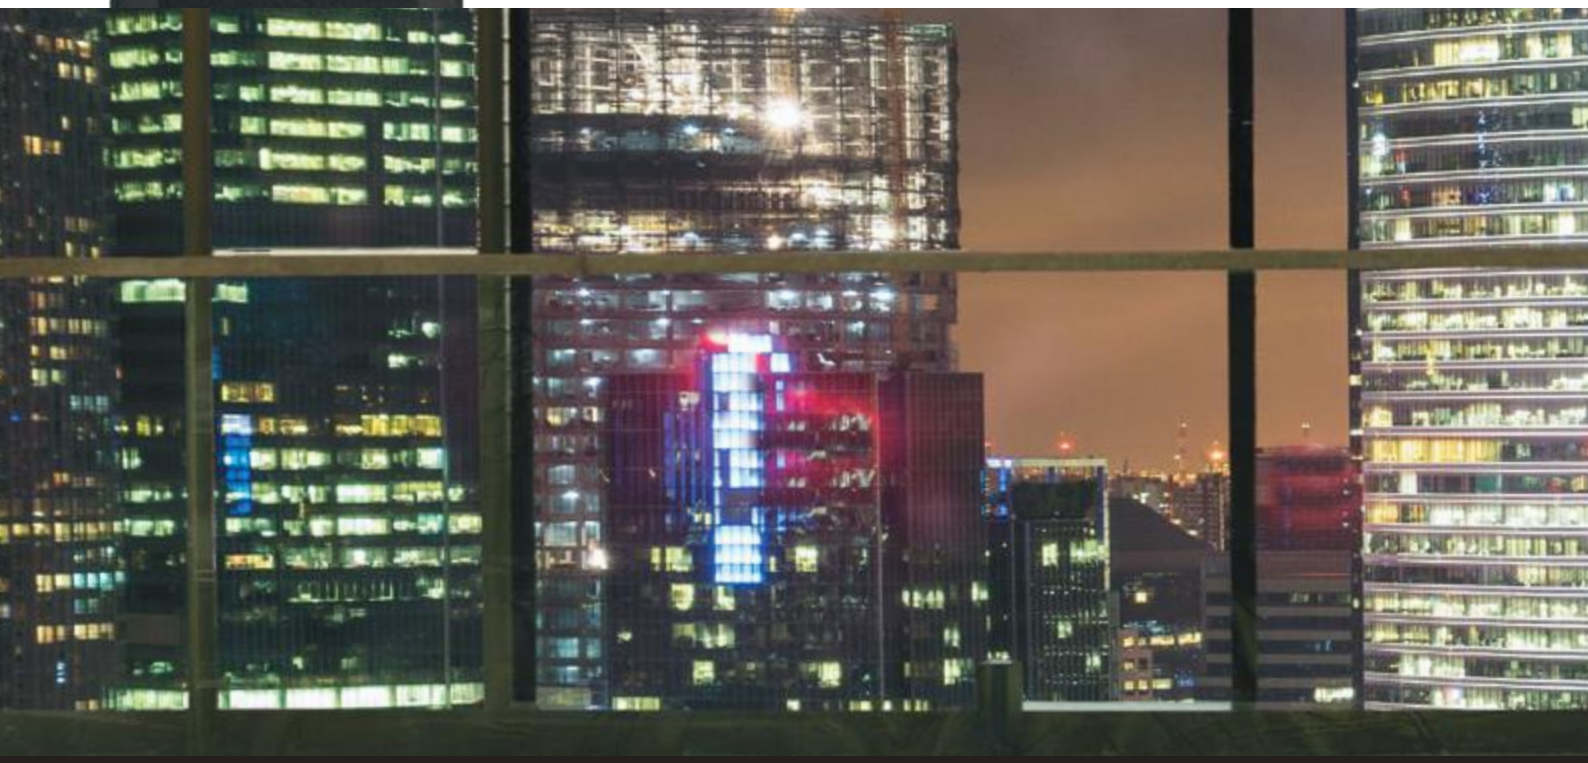

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN DE COMMUNICATIONS INSTANTANÉES POUR OFFRIR DES SERVICES EXCEPTIONNELS, TOUT EN EXIGEANT UNE RADIO QUI PROJETTE UNE IMAGE SOPHISTIQUÉE ET PROFESSIONNELLE PLUTÔT QU'UN APPAREIL ENCOMBRANT.



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Design élégant
- Clavier et écran virtuels
- Connexion Bluetooth®
- Wi-Fi® intégré
- Compatible avec les systèmes



Mince et léger, le portatif SL2600 MOTOTRBO offre des communications instantanées dans un design élégant et discret. Il se marie parfaitement avec les uniformes professionnels et permet de facilement se déplacer sans problèmes. Il est également robuste et conçu pour durer.

Le SL2600 est doté d'un clavier et d'un écran virtuels pour un accès rapide aux principales fonctions de la radio et aux informations, le tout sans compromettre votre style. Elle permet de connecter discrètement des oreillettes et capteurs Bluetooth® tout en restant élégant.

Accès aux réseaux Wi-Fi pour une mise à jour logicielle à distance. Si vous travaillez dans une grande entreprise, vous pouvez utiliser la radio sur les systèmes à ressources partagées compatibles avec les données et la voix.

Le SL2600 fait partie de notre solution de communication en groupe unifiée, Team Communications, qui permet aux employés de communiquer instantanément, sans limites et avec une intelligence renforcée sur l'ensemble de l'organisation.

Le portatif MOTOTRBO SL2600. Parfaitement adapté aux entreprises.





PRODUCTIVITÉ DISCRÈTE



LE PORTATIF MOTOTRBO™ SL2600 EST DOTÉ D'UN CLAVIER ET D'UN ÉCRAN VIRTUELS PERMETTANT DE CONTRÔLER ET D'AFFICHER LE STATUT DE LA RADIO ET QUI S'ALLUMENT ET S'ÉTEIGNENT EN FONCTION DE VOS BESOINS.

Il reproduit le toucher et la réactivité d'un clavier physique et vous permet de personnaliser les boutons que vous souhaitez faire vibrer, d'activer le mode sonnerie ou silencieux. Son écran OLED à 2 lignes permet de rapidement prendre connaissance des informations importantes, notamment l'autonomie de la batterie, le canal utilisé et les messages.



ADAPTÉE Á VOTRE STYLE

MINCE, LÉGER ET SOPHISTIQUÉ, LE PORTATIF MOTOTRBO™ SL2600 OFFRE DES COMMUNICATIONS INSTANTANÉES SANS L'ENCOMBREMENT ET L'ASPECT DES RADIOS TRADITIONNELLES.

Avec une épaisseur de seulement 23 mm (0.9"), il tient facilement dans votre main et se fixe discrètement à votre veste ou poche. Pesant seulement 190 g (6.7 oz), vous pouvez vous déplacer en toute liberté. Mince et élégant, le SL2600 se marie parfaitement avec les uniformes professionnels et renforce votre image professionnelle.





COMMUNICATIONS EN MODE MAINS LIBRES

DANS TOUTES LES PROFESSIONS POUR LESQUELLES L'APPARENCE EST PRIMORDIALE, PRÉSENTER UNE IMAGE ÉLÉGANTE ET ORGANISÉE EST ESSENTIELLE.

Le portatif MOTOTRBO™ SL2600 permet de connecter des accessoires sans fil, notamment des oreillettes Bluetooth, pour vous permettre de ranger la radio tout en l'ayant à portée de main. L'application iBeacons permet d'instantanément localiser vos employés. Les capteurs Bluetooth étant de plus en plus répandus sur les lieux de travail, SL2600 est compatible avec les nouveaux appareils et les nouvelles applications.



MISES À JOUR À DISTANCE



VOTRE ÉQUIPE DOIT ÊTRE PRÊTE À RÉPONDRE AUX CLIENTS, PAS À GÉRER LES PROBLÈMES DES RADIOS. GRÂCE AU WI-FI INTÉGRÉ, LE SL2600 PEUT ÊTRE MISE À JOUR À DISTANCE.

Au lieu de programmer les appareils l'un après l'autre, les responsables de l'informatique peuvent économiser un temps précieux en envoyant les mises à jour à l'ensemble du parc de radios, sans devoir connecter de câble ni mettre les radios hors service.



ÉVOLUTIFS

LES SYSTÈMES MOTOTRBO™ PEUVENT ÉVOLUER AU MÊME RYTHME QUE VOTRE ENTREPRISE.

Le SL2600 est compatible avec les systèmes conventionnels mono site et IP Site Connect, ce qui vous permet de connecter plusieurs sites sur un seul réseau. Vous pouvez également augmenter votre capacité d'appel grâce au système à ressources partagées Capacity Plus de la gamme MOTOTRBO™.



UNIFIEZ VOTRE ÉQUIPE

LE SL2600 FAIT PARTIE DE NOTRE SOLUTION DE COMMUNICATION UNIFIÉE, TEAM COMMUNICATIONS.

Team Communications permet aux employés de communiquer instantanément, sans limites et avec une intelligence renforcée sur l'ensemble de l'organisation. Dotez vos produits MOTOTRBO de la solution WAVE et d'autres solutions données pour permettre aux machines, applications et employés de facilement communiquer et de travailler plus rapidement.





NOMBREUSES FONCTIONS DISPONIBLES



Antenne VHF ou UHF

Bouton d'alternat

Contrôle du volume

Bouton programmable

Prise casque

Prise USB

Haut-parleur

Microphone

Écran OLED à 2 lignes

Clavier virtuel à 4 boutons



Clavier activation/verrouillage

Modification du canal +/-

Verrouillage du capot batterie

Grip tactile



ACCESSOIRES

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE DE VOTRE SL2600 GRÂCE AUX ACCESSOIRES MOTOTRBO™

En passant de nombreuses heures sur le terrain avec nos clients, nous avons pu développer des accessoires non seulement innovants, mais également extrêmement pratiques.



PMLN7190
Étui de transport
avec clip ceinture réglable



PMLN7076
Dragonne flexible

ACCESSOIRES DISPONIBLES :

- Antennes - VHF ou UHF
- Accessoires de transport
- Chargeurs – individuels et multiples
- Oreillettes
- Casques

Pour obtenir la liste complète des accessoires, visitez la page
www.motorolasolutions.com/SL2600



Pour plus d'informations et accéder à la liste complète des accessoires, visitez la page : **motorolasolutions.com/SL2600**

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, UK.

Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC, et sont utilisées sous licence. Les autres marques commerciales sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2018 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. EMEAv2FR 09/18

MOTOROLA SOLUTIONS

MOTOTRBO™ SL2600

COMMUNICATIONS INSTANTANÉES, STYLE PROFESSIONNEL.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Numéro du modèle	SL2600	
Bande	VHF	UHF
Fréquence	136-174 MHz	403-480 MHz
Puissance de sortie haute[1] (numérique)	3 W	
Puissance de sortie haute (analogique)	2 W	
Puissance de sortie basse	0,5, 1W	
Espacement de canaux	12,5, 25kHz	
Capacité de canaux	256	
Dimensions (H x L x P), Radio + Batterie standard	125,7 x 55,0 x 22,7 mm	
Poids, Radio + Batterie standard	190g	
Autonomie de la batterie Numérique/Analogique[2] (Batterie Li-Ion (2300mAH))	13,5/11 h	
Tension d'alimentation (nominale)	3,7 V	

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Interruption d'émission
- Liste d'appels unifiée
- Cryptage amélioré
- Chiffrement par clé fixe
- Audio Bluetooth
- Données Bluetooth
- Localisation en intérieur
- Sonnerie d'appel d'urgence
- Mode discret
- Audio intelligente
- Mode silencieux
- Suppression des bruits
- Liste de notification
- Menu des services radio
- Messagerie texte rapide
- Profils audio sélectionnables par l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMETTEUR	
Modulation numérique 4FSK	Données 12,5 kHz : 7K60F1D et 7K60FXD
	Voix 12,5 kHz : 7K60F1E et 7K60FXE
	Combinaison de voix et données 12,5 kHz : 7K60F1W
Protocole numérique	ETSI TS 102 361-1, -2, -3
Émissions conduites/ rayonnées (TIA603D)	-36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz
Puissance du canal adjacent	60dB (canal 12,5 kHz), 70dB (canal 25 kHz)
Stabilité de fréquence	± 1,5 ppm

CARACTÉRISTIQUES DU RÉCEPTEUR	
Sensibilité analogique (12dB SINAD)	0,3 uV, 0,22uV (type)
Sensibilité numérique (5% BER)	0,25 uV, 0,19uV (type)
Intermodulation (TIA603D)	70 dB
Sélectivité du canal adjacent (TIA603A)-1-ton	60 dB (canal 12,5 kHz), 70 dB (canal 25 kHz)
Sélectivité du canal adjacent (TIA603D)-2-tons	45 dB (canal 12,5 kHz), 70 dB (canal 25 kHz)
Rejet des fréquences parasites (TIA603D)	70 dB

MOTOROLA SOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Type de vocodeur numérique	AMBE+2™
Réponse audio	TIA603D
Puissance audio	0,5 W
Distorsion audio	5% (3% type)
Bruit et ronflement	-40 dB (canal 12,5 kHz) -45 dB (canal 25 kHz)
Rayonnements parasites émis (TIA603D)	-57 dBm

CARACTÉRISTIQUES BLUETOOTH	
Version	4
Portée	Catégorie 2, 33 ft (10 m)
Profils compatibles	Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), PTT rapide de Motorola.
Connexions simultanées	1 x accessoire audio et 1 x dispositif données
Mode géolocalisation permanente	Optionnel

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Température de service[3]	-30 C à +60 C (-22 F à 140 F)
Température de stockage	-40 C à +85 C (-40 F à 185 F)
Décharge électrostatique	IEC 61000-4-2 Niveau 3
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IEC 60529 - IP54
Test d'emballage	MIL-STD 810D et E

CARACTÉRISTIQUES WiFi	
Normes compatibles	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Protocoles de sécurité compatibles	WPA, WPA-2, WEP
Nombre de SSID maximum	128

NORMES MILITAIRES

	810C		810D		810E		810F		810G	
Norme militaire applicable	Méthodes	Procédures	Méthodes	Procédures	Méthodes	Procédures	Méthodes	Procédures	Méthodes	Procédures
Faible pression	500.1	I	500.2	II	500.3	II	500.4	II	500.5	II
Température élevée	501.1	I, II	501.2	I/A1,II/A1	501.3	I/A1, II/A1	501.4	I/Chaleur, II/ Chaleur	501.5	1/A1, II/A1
Faible température	502.1	I	502.2	I/C3, II/C1	502.3	I/C3, II/C1	502.4	I/C3, II/C1	502.5	I/C3, II/C1
Choc thermique	503.1	I	503.2	A1/C3	503.3	A1/C3	503.4	I	503.5	I-C
Radiation solaire	505.1	II	505.2	I/Chaleur/ sécheresse	505.3	I/Chaleur/ sécheresse	505.4	I/Chaleur/ sécheresse	505.5	I/A1
Précipitation	506.1	I, II	506.2	I, II	506.3	I, II	506.4	I, III	506.5	I, III
Humidité	507.1	II	507.2	II/Chaleur-Humidité	507.3	II/Chaleur-Humidité	507.4	-	507.5	II - Aggravée
Poussière	509.1	I	509.2	I	509.3	I	509.4	-	509.5	-
Brouillard salin	510.1	I	510.2	I	510.3	I	510.4	I	510.5	I
Sable	-	-	510.2	II	510.3	II	510.4	II	510.5	II
Vibration	514.2	VIII/CatF/ Courbe W, XI	514.3	I/Cat10, II/Cat3	514.4	I/Cat10, II/Cat3	514.5	I/Cat24, II/Cat5	514.6	I/Cat24, II/Cat5
Choc	516.2	I, II	516.3	I, IV	516.4	I, IV	516.5	I, IV	516.6	I, IV, V, VI

1: Fréquence radio > 470MHz 2W uniquement en numérique.

2: Autonomie type de la batterie, profil 5/5/90 à puissance maximum de l'émetteur avec Bluetooth et Wi-Fi désactivés. Les durées réelles peuvent varier.

3: Radio uniquement. La température de service requise pour les batteries Li-Ion est de -10 °C à +60 C.

Pour plus d'informations, visitez notre site : motorolasolutions.com/MOTOTRBO

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, UK.

Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis.

MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC, et sont utilisées sous licence. Les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2018 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. EMEAv2FR 01/18)

MOTOROLA SOLUTIONS